

LUMINARIAS LED «DKU»

DESCRIPCIÓN

Diseñadas para la iluminación general de calles, carreteras, plazas, urbanizaciones y de iluminación exterior de varios objetos.



Tensión de corriente	176-264V AC
Frecuencia	47-63 Hz
Coefficiente de potencia (cos φ)	>0,96
Corriente de luminaria, no superior a	0,36-1,22 A
Pulsaciones del flujo, no más de	1%
Temperatura de funcionamiento	desde -40°C hasta +50°C
Vida útil	L55 B10, 100 000 h L75 B10, 50 000 h

MODIFICACIONES

Potencia, W	Tipo de curva de luz	Flujo luminoso, Lm			Peso, kg	Dimensiones, mm
		3000K	4000K	5000K		
78	65°	7 749	8 379	9 010	5,5	220x95x430
	120°	8 253	8 924	9 596		
	30°	7 473	8 081	8 689		
	asimétrica	8 007	8 659	9 311		
104	65°	10 131	10 955	11 780	6,5	220x95x470
	120°	10 771	11 647	12 524		
	30°	10 268	11 104	11 940		
	asimétrica	10 440	11 290	12 140		
130	65°	13 070	14 134	15 198	7	220x95x510
	120°	14 209	15 365	16 522		
	30°	12 936	13 989	15 042		
	asimétrica	13 810	14 934	16 058		
156	65°	15 724	17 004	18 284	8	220x95x550
	120°	16 267	17 591	18 915		
	30°	15 694	16 972	18 249		
	asimétrica	15 698	16 976	18 254		
182	65°	17 966	19 429	20 891	8,5	220x95x600
	120°	19 112	20 667	22 223		
	30°	19 107	20 663	22 218		
	asimétrica	18 451	19 953	21 455		
208	65°	20 778	22 469	24 160	10	220x112x660
	120°	21 641	23 402	25 164		
	30°	21 257	22 988	24 718		
	asimétrica	20 956	22 661	24 367		
234	65°	23 388	25 291	27 195	10,5	220x112x730
	120°	24 462	26 453	28 444		
	30°	23 154	25 038	26 923		
	asimétrica	24 181	26 150	28 118		
260	65°	26 035	28 154	30 273	11,5	220x110x790
	120°	27 142	29 351	31 560		
	30°	24 781	26 798	28 815		
	asimétrica	26 427	28 578	30 729		

FEREKS

Soluciones LED

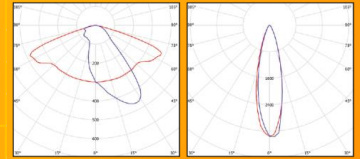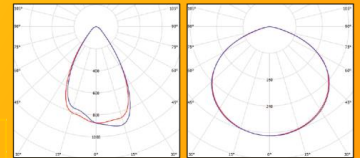

cd/km
C0-C80 C90-C270

